

Gebruiksaanwijzing

Deltaval CamLock

Populatiecontrole van de Paardekastanjemineermot

Vorbereiden van de val

Losse delen uit de verpakking nemen, de val uit elkaar klappen.

De draad, met het rechte einde van binnenuit door het voorgestante gat (kruisvormige snede) trekken totdat de lus tegen de val aankomt. Het gat bevindt zich in een vouw van de val tussen beide halvemaanvormige 'lippen'

Beide halve maanvormige lippen in de desbetreffende uitsparingen drukken. De voor en achterzijde blijft naar buiten geklapt.

De val zo opstellen dat het ijzerdraad naar boven wijst.


Een lijmstrook uit elkaar klappen zodat ook hier een driehoek ontstaat. Een feromooncapsule uit de verpakking nemen en midden op de lijmstrook plakken. Het geheel in de val schuiven.

Tenslotte de voor en achterzijde van de val in de uitsparingen drukken.

Ophangen

De deltaval wordt met behulp van een draad of touw in de kroon van de boom opgehangen. Een hoogte van 1,5 tot 2 meter is meer dan voldoende. Aanbevolen wordt een hoogte van 3 tot 5 meter. Hiermee wordt vandalisme voorkomen.

De val wordt opgehangen aan de binnenzijde van de kroon, in de buurt van de stam. Bij het toepassen van meerdere vallen bedraagt de onderlinge afstand 4 tot 6 meter. De feromooncapsule is 7 tot 8 weken werkzaam afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij warm weer korter, bij koel weer langer. Ongeopend en koel bewaard, is de feromooncapsule 2 jaar houdbaar.

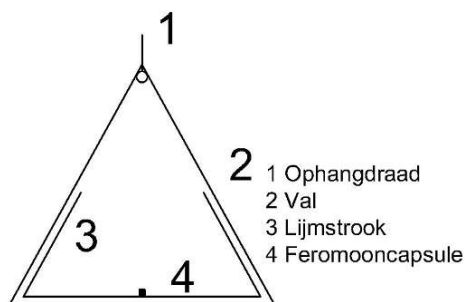

Figuur 1: doorsnede deltaval

Voor meer informatie zie productfolder, deze is te vinden op internet www.kastanjezorg.nl of kan op verzoek worden toegezonden.

Datum: 01/2011



Foreest Groen Consult – Van Pallandtlaan 10 - 6998 AW - Laag-Keppel - NL;

T: +31 (0) 314 642221 F: +31 (0) 314 380332;

E: info@foreestgroenconsult.nl - www.foreestgroenconsult.nl