

Gebruiksaanwijzing

Trechterval CamLock

Populatiecontrole van de Paardenkastanjemineermot

Voorbereiden van de val

De val wordt voorgemonteerd geleverd. Dit betekent dat het dak op de groene trechter is geplaatst, de trechter met de witte afsluitkap is afgesloten en dat aan de onderzijde van de trechter een ijzerdraadje is bevestigd.

De feromooncapsule moet uit de folieverpakking worden gehaald. De capsule wordt in zijn geheel op het ijzerdraadje in de trechter gedrukt.

De container wordt tot aan de bovenzijde van de vier nokken gevuld met vangvloeistof. Dit is ongeveer 0.3 liter vloeistof. Als vangvloeistof wordt een citrusoliemengsel toegepast. Eventueel kan gewoon leidingwater als een alternatieve vloeistof worden gebruikt. Voeg aan de vangvloeistof enkele druppels afwasmiddel toe om de oppervlakte spanning te verlagen. De afstand tussen de vloeistof en de capsule bedraagt minimaal 2 centimeter.


De trechter met deksel wordt op de container geplaatst en met een kwart slag naar rechts vastgezet (bajonetsluiting). Let op dat de deksel goed vast zit. Voor het ophangen van de val goed controleren of de bajonetsluiting op alle vier de punten goed vast zit. Tenslotte de groene draad aan de bovenzijde van de trechter bevestigen in de twee ogen die hiervoor aanwezig zijn.

Ophangen

De trechterval wordt met behulp van een draad of touw in de kroon van de boom opgehangen. Een hoogte van 1,5 tot 2 meter is meer dan voldoende. Aanbevolen wordt een hoogte van 3 tot 5 meter. Hiermee wordt vandalisme voorkomen.

De val wordt opgehangen aan de binnenzijde van de kroon 3 tot 5 meter hoog, in de buurt van de stam. Bij het toepassen van meerdere vallen bedraagt de onderlinge afstand 4 tot 6 meter.

De feromooncapsule is 7 tot 8 weken werkzaam afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij warm weer korter, bij koel weer langer.

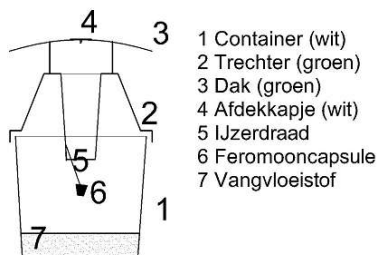

Figuur 1: doorsnede trechterval

Voor meer informatie zie productfolder deze is reeds in uw bezit of te vinden op [www .foreestgroenconsult.nl](http://www.foreestgroenconsult.nl) en/of www.kastanjezorg.nl

P.S. gebruikt u een oude gebruikte trechterval, reinig deze dan grondig voor gebruik.
Datum: 01/2011



Forest Groen Consult – Van Pallandtlaan 10 - 6998 AW - Laag-Keppel - NL;
T: +31 (0) 314 642221 F: +31 (0) 314 380332;
E: info@foreestgroenconsult.nl - www.foreestgroenconsult.nl